


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนุ่ที่ 7 บ้านจอม สายทางจากบริเวณรอบสระประปาหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  
 เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	610,414.77	1.3624	831,629.09	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			834,629.09	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ตามงบประมาณ)			834,000.00	แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ



(นายพงษ์ชัย นงกิตติกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ลงชื่อ



(นางสาวกิ่งกาญจน์ แสงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ลงชื่อ

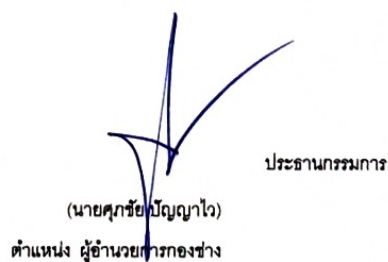

(นายสุกรีชัย ปัญญาใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


## แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านจอม สายทางจากบริเวณรอบสระประปาหมู่บ้าน

ช่วงที่ 1 0.390 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ.ท.ไม่น้อยกว่า  
 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง 0.390 กม. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 1,560.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,560.00	1.79	2,792.40	1.3624	2.44	3,804.37	
	- ทราयरองพื้นทาง	ลบ.ม.	78.00	379.41	29,593.98	1.3624	516.91	40,318.84	หนา 0.05 ม.
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,560.00	357.62	557,888.47	1.3624	487.22	760,067.26	หนา 0.15 ม.
	- (CONTRACTION JOINT) เหล็ก (RB 15 มม.)	ม.	140.00	61.89	8,665.16	1.3624	84.32	11,805.42	CONTRACTION JOINT
	- (EXPANSION JOINT) เหล็ก (RB 19 มม.)	ม.	12.00	75.60	907.18	1.3624	102.99	1,235.94	EXPANSION JOINT
	- หินคลุก	ลบ.ม.	23.00	459.46	10,567.58	1.3624	625.97	14,397.27	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				610,414.77			831,629.09	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							831,629.09	


ลงชื่อ



(นายพิพัฒน์พงษ์ ณัฐกิตติกุล)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


ลงชื่อ



(นางสาวกึ่งกาญจน์ แดงน้อย)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายศุภชัย ปัญญาใจ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

## สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านจอม สายทางจากบริเวณรอบสระประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน

ประมาณการตามแบบ สำนักงานเทศบาล จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง				Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				

..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท .....

## แบบเสนอราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนุ่ที่ 7 บ้านจอม สายทางจากบริเวณรอบสระประปาหมู่บ้าน

ระยะทาง 0.390 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร 1,560.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวางปาดูตื้อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,560.00						
	- ทราयरองพื้นทาง	ลบ.ม.	78.00						
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,560.00						
	- (CONTRACTION JOINT) เหล็ก (RB 15 มม.)	ม.	140.00						
	- (EXPANSION JOINT) เหล็ก (RB 19 มม.)	ม.	12.00						
	- หินคลุก	ลบ.ม.	23.00						
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)								
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1)								
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								

..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัท .....

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านจอม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสองชั้น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านจอม สายทางจาก บริเวณรอบสระประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลสองชั้น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายแสดงรายละเอียดระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ พร.๔ ๑/๑
  - ๖.๒ พร.๕
  - ๖.๓ แบบโครงการ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายศุภชัย ปัญญาไว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายพัฒนพงษ์ ณีรัฐกิตติกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

กรมบัญชีกลาง